

*Cub Cadet*®



**ЗИМНЯЯ ТЕХНИКА**

КАТАЛОГ 2019/20

# СЕРИЯ X

## СНЕГОУБОРЩИКИ

Cub Cadet™

### 1X™

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ  
МОДЕЛИ



Cub Cadet™

### 2X™

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ  
МОДЕЛИ



Cub Cadet™

### 3X™

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ  
МОДЕЛИ



# ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ НУЖД!

Модельный ряд снегоуборщиков Cub Cadet: наилучшие габариты и технологии для любого количества снега. Одноступенчатая модель для регионов с малым количеством снега и небольшой площадью уборки, двухступенчатые модели для среднего и большого количества снега и поистине революционные трехступенчатые модели, с легкостью справляющиеся даже с утрамбованным и влажным снегом.

ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНОЙ УБОРКИ

CUB CADET

Cub Cadet™

### 1X™

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ  
МОДЕЛИ




Отличительной особенностью серии 1X является прочный резиновый шнек, усиленный кордом. При работе такой резиновый шнек очищает дорожку до уровня земли. Благодаря эргономичным ручкам с дистанционным управлением желобом, фаре и электрическому стартеру этот небольшой агрегат обеспечивает высочайший уровень комфорта, несмотря на компактность.



- ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА СНЕГА
- НЕ ПОВРЕЖДАЕТ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ
- ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ТРОТУАРОВ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

# Cub Cadet<sup>™</sup> 2X

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ  
МОДЕЛИ

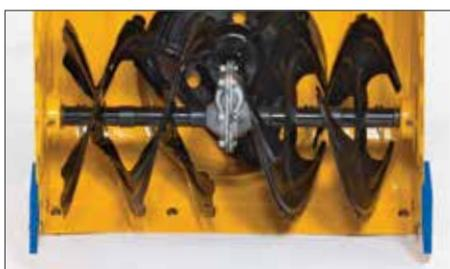

В машинах серии 2X для уборки снега применяется двухступенчатая система. На первом этапе несколько сегментов X-treme, расположенных строго под прямым углом к направлению движения, измельчают даже жесткий и плотно утрамбованный снег, затягивая его в шнековый загребной ковш. На втором этапе мощная высокоскоростная крыльчатка далеко выбрасывает снег через желоб.



- ДЛЯ КОЛИЧЕСТВА СНЕГА ОТ СРЕДНЕГО ДО БОЛЬШОГО
- БЫСТРАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ УБОРКА СНЕГА
- ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ШИРОКИХ ТРОТУАРОВ, СТОЯНОК И Т. П.

# Cub Cadet<sup>™</sup> 3X

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ  
МОДЕЛИ

Серия 3X с революционной трехступенчатой системой. На первом этапе два сегмента X-treme во внешней части шнекового загребного ковша крошат снег на более мелкие фрагменты и перемещают их к центру, где на втором этапе еще один сегмент X-treme дополнительно измельчает снег и проталкивает его дальше назад. На третьем этапе крыльчатка далеко выбрасывает снег через желоб, регулируемый в диапазоне 200°.

## СЕРИЯ 3X С РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТРЕХСТУПЕНЧАТОЙ СИСТЕМОЙ



▶ НА 25% ВЫШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

▶ 30% ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

▶ СУЩЕСТВЕННО ОБЛЕГЧЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, НЕ ТРЕБУЮЩЕЕ БОЛЬШИХ УСИЛИЙ



- ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО И ВЛАЖНОГО СНЕГА
- ЭФФЕКТИВНАЯ И БЫСТРАЯ СНЕГОУБОРКА
- ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ БЫСТРОЙ ОЧИСТКИ ОТ СНЕГА БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ

Cub Cadet™  
**2X™**  
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ  
МОДЕЛИ



Cub Cadet™  
**3X™**  
ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ  
МОДЕЛИ



Cub Cadet™  
**3X™**  
ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ  
МОДЕЛИ



## ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ДОРОЖКИ, ВЕДУЩИЕ К ВАШЕМУ ДОМУ, В ЧИСТОТЕ.

Все снегоборщики Cub Cadet собираются из цельностальных и других высокопрочных и высококачественных компонентов. Все технические характеристики и функции соответствуют уровню премиум-класса и обеспечивают длительный срок службы при высокой нагрузке. Нижеизложенные технические детали являются лишь некоторыми из многих преимуществ, делающих очистку подъездных и пешеходных дорожек от снега предельно легкой и удобной.

ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНОЙ УБОРКИ

CUB CADET



### Верхнеклапанные зимние двигатели с топливными баками большой емкости

Четырехтактные верхнеклапанные зимние двигатели Cub Cadet разработаны для эксплуатации при низких температурах. Они имеют улучшенные пусковые свойства и соответствуют нормативам по ограничению вредных выбросов. Большой объем топливного бака продлевает работу между заправками. Благодаря большому рабочему объему эти двигатели развивают мощность, достаточную даже для самых жестких условий эксплуатации.



### Электрический стартер

230-вольтный электрический стартер позволяет удобно запускать снегоборщик, просто подключив его к источнику электропитания. Просто нажимаете кнопку стартера, и машина работает.



### Блокировка рукоятки включения шнека

Система разблокировки сцепления позволяет задействовать муфту привода и муфту шнека одной рукой. Это позволяет изменять направление выброса снега и регулировать скорость хода другой рукой во время работы. Отличное средство экономии времени, делающее уборку снега еще удобнее.



### Система рулевого управления, обеспечивающая нулевой радиус поворота

Можно легко маневрировать на заснеженных подъездных дорожках, тротуарах или автостоянках любых форм и размеров. Обеспечивающее нулевой радиус поворота рулевое управление с гидроусилением осуществляется пальцами одной руки. Всё это помогает выполнять работу быстрее и с меньшими усилиями.





### Подогрев рукояток

Сохраняйте ваши руки в тепле, чтобы работать с комфортом! Для включения подогрева рукояток достаточно перевести переключатель, расположенный с задней стороны панели оператора, в положение ON. Рукоятки остаются теплыми, и вы можете продолжать работу даже в самую холодную погоду.



### Срезные болты

Срезные болты являются предохранительным элементом и соединяют лопастные сегменты шнека Xtreme Auger с ведущим валом. Если одна из лопастей натывается на препятствие, болт данного конкретного сегмента срезается и шнек автоматически останавливается, предохраняя от повреждения другие вращающиеся части. После замены срезного болта снегоуборщик снова готов к работе. Это увеличивает срок службы машины и снижает до минимума расходы на техническое обслуживание и ремонт.



### Желоб для выброса снега

Применяемый в моделях серии 2X удлиненный желоб для выброса снега изготавливается из ударопрочного полимера. Все снегоуборщики серии 3X оснащены износостойкими желобами из твердой стали. Оба варианта защищены от засорения и обеспечивают оптимальный выброс. Направление и расстояние выброса удобно регулируются с панели оператора.



### Опорные лыжи COOL BLUE

Опорные лыжи COOL BLUE новейшей конструкции идеально скользят по снегу и обеспечивают повышенную маневренность. Специальный материал лыж не подвержен коррозии и не повреждает дорожное покрытие. Промежуток между ковшем и землей можно отрегулировать, поднимая или опуская опорные лыжи. Для полной уборки снега (например, на ровном бетонном или асфальтовом покрытии) установите лыжи в нижнее положение. Если площадка для чистки неровная, устанавливайте лыжи в среднее или верхнее положение. Для работы на гравии или гальке выбирайте верхнее положение.



### Рабочее освещение (серия XS3)

Новые мощные двойные светодиодные фары обеспечивают максимальную видимость в любое время суток: снег можно легко и безопасно убирать с тротуаров и подъездных дорожек даже ранним утром или поздней ночью. Еще одно преимущество: если желоб для выброса полностью повернут в одну сторону, закрывая свет одной из двух фар, вторая фара продолжает освещать рабочую зону, чтобы вы могли и дальше ориентироваться на местности.



### Ножи для высокого снега

Ножи для высокого снега устанавливаются с обеих сторон загребного ковша и служат для подрезания высокого снежного покрова, позволяя расчищать даже самые тяжелые заносы. Улучшение производительности и упрощение работы при большой глубине снежного покрова.



### Лопатка

Удобно прикрепленная к задней стенке корпуса шнека, лопатка предназначена для быстрой очистки легкодоступного желоба выброса от излишка снега, если желоб забит. Используйте лопатку только тогда, когда машина выключена.

## ТРЕХ- СТУПЕНЧАТЫЕ СНЕГО- УБОРЩИКИ СЕРИЯ 3X

XS3 66 SWE  
XS3 71 SWE  
XS3 76 SWE  
XS3 76 TDE

### ОСОБЕННОСТИ

.....  
 НОВЕЙШАЯ  
 ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ  
 ШНЕКОВАЯ СИСТЕМА  
 .....

ШИРИНА ОЧИСТКИ  
 ДО 76 СМ  
 .....

ВЫСОТА ЗАХВАТА 58 СМ  
 .....

ПОЛНОСТЬЮ  
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЖЕЛОБ  
 ДЛЯ ВЫБРОСА СНЕГА  
 .....

УДОБНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
 НАПРАВЛЕНИЯ  
 И ДАЛЬНОСТИ ВЫБРОСА  
 СНЕГА С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ  
 ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА  
 .....

УДОБНЫЙ ЭЛЕКТРО-  
 СТАРТЕР НА 230 В  
 .....

ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ  
 ДВИГАТЕЛЬ CUB CADET  
 ДЛЯ ЗИМНЕЙ  
 ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 С ВЕРХНИМ  
 РАСПОЛОЖЕНИЕМ  
 КЛАПАНОВ  
 .....

ПОДОГРЕВ РУКОЯТОК  
 .....

СИСТЕМА РАЗБЛОКИРОВКИ  
 СЦЕПЛЕНИЯ  
 .....

РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ  
 .....

ПОЛИМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ  
 ЛЫЖИ COOL BLUE  
 .....

НОЖИ ДЛЯ  
 ВЫСОКОГО СНЕГА  
 .....

на сайте [mtdrussia.ru](http://mtdrussia.ru)

Cub Cadet  
**3X™**

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ  
 МОДЕЛИ



# НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Новейшие снегоуборщики Cub Cadet серии 3X проходят через слежавшийся и плотно утрамбованный снег так же легко, как машины для бурения тоннелей — сквозь гору. По существу, именно для этого предназначена наша трехступенчатая шнековая система. Она не процарапывает и не разбивает снег, а сверлит его и проталкивает на следующую ступень к вертикальной крыльчатке, которая отбрасывает снег вверх далеко от дорожки. Еще одна инновационная технология от Cub Cadet.

ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНОЙ УБОРКИ

CUB CADET



### Шнековая система 3X со стальными лопастями

Инновационная конструкция нашей шнековой системы позволяет центральному элементу шнека глубоко «вгрызаться» в снег в направлении движения машины. Центральному элементу помогают два боковых (слева и справа), перемещающие снег к центру. Отсюда снег и лед проталкиваются на вертикальную крыльчатку, которой выбрасываются наружу.




### Стальной желоб и заслонка

Желобы на всех наших снегоуборщиках серии 3X изготовлены из долговечной твердой стали, гарантирующей высокую надежность и длительный срок службы. Дистанционно управляемая заслонка желоба позволяет регулировать высоту и дальность выброса снега в диапазоне до 18 метров.



### Дистанционное управление выбросом

Для управления выбросом снега на снегоуборщике серии 3X нужно просто поворачивать желоб в нужном направлении в пределах 200° и регулировать дальность выброса. Имеющиеся легкодоступные рукоятки постоянно обеспечивают полноценное управление.

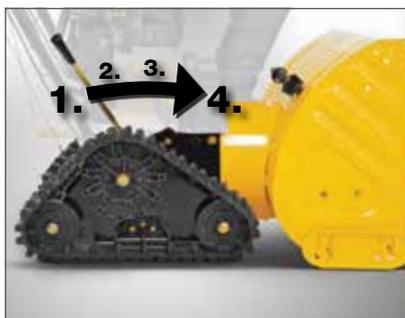

### Система балансировки (XS3 76 TDE)

**1. Утрамбованный снег:** при переводе рычага в положение «Packed Snow» [Утрамбованный снег] центр тяжести снегоуборщика смещается вперед, и он сильнее прижимается к земле.

**3. Положение «Gravel» [Гравий]:** это положение рычага используется для очистки от снега тротуаров с гравийным и щебеночным покрытием, чтобы не допустить подъема гравия снегоуборщиком.

**2. Нормальный снег:** при этом положении рычага («Normal Snow») оператор может легко маневрировать машиной в нормальных условиях.

**4. Положение «Transport» [Транспортировка]:** при переводе рычага в это положение загребной ковш поднимается над землей для облегчения транспортировки и предотвращения повреждения покрытия.



|                               | XS3 66 SWE  | XS3 71 SWE  | XS3 76 SWE  | XS3 76 TDE  |
|-------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Двигатель</b>              | Четырехтактный двигатель для зимней эксплуатации с верхним расположением клапанов | Cub Cadet 130, 420 см <sup>3</sup>                                  | Cub Cadet 130, 420 см <sup>3</sup>                                  | Cub Cadet 130, 420 см <sup>3</sup>                                  |
|                               | Номинальная мощность (кВт/мин <sup>-1</sup> )                                     | 7,8 / 3600  | 7,8 / 3600  | 7,8 / 3600  |
|                               | Запуск двигателя  | Электростартером на 230 В   | Электростартером на 230 В   | Электростартером на 230 В   |
|                               | Емкость топливного бака (прибл.)  | 4,8 л   | 4,8 л   | 4,8 л   |
| <b>Шнековая система</b>       | Ширина очистки/высота захвата   | 66 / 58 см  | 71 / 58 см  | 76 / 58 см  |
|                               | Опорные лыжи COOL BLUE  | Износостойкий полимер, предотвращающий появление царапин            | Износостойкий полимер, предотвращающий появление царапин            | Износостойкий полимер, предотвращающий появление царапин            |
|                               | Диаметр/материал лопастей шнека   | 30 см / сталь   | 30 см / сталь   | 30 см / сталь   |
|                               | Шнековая система  | Трехступенчатая, с сегментами Xtreme-Auger                          | Трехступенчатая, с сегментами Xtreme-Auger                          | Трехступенчатая, с сегментами Xtreme-Auger                          |
|                               | Диаметр крыльчатки  | 30 см   | 30 см   | 30 см   |
|                               | Пресс-масленки  | Не требующие техобслуживания  | Не требующие техобслуживания  | Не требующие техобслуживания  |
| <b>Система привода</b>        | Рулевое управление с гидроусилением   | Система рулевого управления, обеспечивающая нулевой радиус поворота | Система рулевого управления, обеспечивающая нулевой радиус поворота | Система рулевого управления, обеспечивающая нулевой радиус поворота |
|                               | Скорости  | 6 передних / 2 задние   | 6 передних / 2 задние   | 6 передних / 2 задние   |
|                               | Шины  | 16" x 4,8", X-Трас с зимним протектором                             | 16" x 6,5", X-Трас с зимним протектором                             | 16" x 6,5", X-Трас с зимним протектором                             |
| <b>Система желоба.</b>        | Управление поворотом желоба   | С помощью рычага / 200°   | С помощью рычага / 200°   | С помощью рычага / 200°   |
|                               | Управление углом наклона  | С помощью двухпозиционного джойстика                                | С помощью двухпозиционного джойстика                                | С помощью двухпозиционного джойстика                                |
| <b>Безопасность и комфорт</b> | Подогрев рукояток   | ●   | ●   | ●   |
|                               | Фары  | 28 В / 28 Вт  | 28 В / 28 Вт  | 28 В / 28 Вт  |
| <b>Прочее</b>                 | Масса (прибл.)  | 116 кг / с упаковкой 132 кг   | 118 кг / с упаковкой 134 кг   | 120 кг / с упаковкой 136 кг   |
|                               | Измеренный уровень звукового давления LpA (дБ)                                    | 89  | 90  | 90  |
|                               | Уровень звуковой мощности LwA (дБ)  | 99  | 100   | 100   |
|                               | Гарантированный уровень звуковой мощности LwAg (дБ)                               | 101   | 102   | 102   |
|                               | Уровень вибрации на рукоятках (м/с <sup>2</sup> )                                 | 5,0   | 5,0   | 5,0   |
|                               | К-фактор (м/с <sup>2</sup> )  | 1,5   | 1,5   | 1,5   |
| Номер модели                  | 31AY5EVX603   | 31AY5EVY603   | 31AY5EVZ603   | 31AY7EVZ603   |

## ДВУХ- СТУПЕНЧАТЫЕ СНЕГО- УБОРЩИКИ СЕРИЯ 2X

XS2 61 SWE

Cub Cadet  
**2X**<sup>™</sup>  
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ  
МОДЕЛИ



# САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ РАБОТЫ В НАИХУДШИХ УСЛОВИЯХ.

Двухступенчатые снегоуборщики Cub Cadet серии 2X справляются с самыми сильными снежными заносами. Четырехтактные двигатели Cub Cadet для зимней эксплуатации с верхним расположением клапанов и электростартером, система рулевого управления с гидроусилением и мощные стальные шнеки гарантируют быстрый запуск и работу без особых усилий даже в самых тяжелых условиях. Желоб из ударопрочного полимера и стальной ковш предельно облегчают управление машиной при сильном снеге и обледенении.

ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНОЙ УБОРКИ

CUB CADET

### ОСОБЕННОСТИ

ШИРИНА ОЧИСТКИ 61 CM

ВЫСОТА ЗАХВАТА 58 CM

УДОБНОЕ  
РЕГУЛИРОВАНИЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ  
И ДАЛЬНОСТИ ВЫБРОСА  
СНЕГА С ЗАДНЕЙ  
СТОРОНЫ ПАНЕЛИ  
ОПЕРАТОРА

УДОБНЫЙ ЭЛЕКТРО-  
СТАРТЕР НА 230 В

ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ  
ДВИГАТЕЛЬ CUB CADET  
ДЛЯ ЗИМНЕЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
С ВЕРХНИМ  
РАСПОЛОЖЕНИЕМ  
КЛАПАНОВ

ПОДОГРЕВ РУКОЯТОК

ПОЛИМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ  
ЛЫЖИ COOL BLUE

СТАЛЬНЫЕ НОЖИ ДЛЯ  
ВЫСОКОГО СНЕГА

СИСТЕМА  
РАЗБЛОКИРОВКИ  
СЦЕПЛЕНИЯ



### Безопасность прежде всего

Все наши снегоуборщики оснащены пружинным предохранителем для пальцев, защищающим от травм, который, однако, можно отвести назад, когда в нем нет необходимости.



### Управление желобом

Четырехпозиционное управление желобом позволяет быстро и без усилий изменять одной рукой направление и угол наклона выброса снега. Вы будете проводить меньше времени на холоде, так как улучшенные средства управления позволяют вам быстрее преодолевать участки, где вы хотите убрать снег.



### Шины X-Trac

Шины имеют специальный профиль протектора X-Trac. Это обеспечивает идеальное сцепление со снегом. Снеговые цепи больше не нужны!



### Xtreme-Auger

В конструкции Xtreme-Auger вместо одного срезного болта на половину шнека используется по одному срезному болту на каждый сегмент. Это максимально защищает систему от повреждений и уменьшает затраты на техобслуживание. Снег и лед крошатся лопастями шнека, а затем подаются на крыльчатку, которая выбрасывает их через желоб. Передовые технологии для улучшения эффективности.





|                        |   | XS2 61 SWE  |
|------------------------|---|---|
| Двигатель              | Четырехтактный двигатель для зимней эксплуатации с верхним расположением клапанов | Cub Cadet 70, 208 см <sup>3</sup>                                   |
|                        | Номинальная мощность (кВт/мин <sup>-1</sup> )                                     | 4,0 / 3600  |
|                        | Запуск двигателя  | Электростартером на 230 В   |
|                        | Емкость топливного бака (прибл.)  | 2,0 л   |
| Шнековая система       | Ширина очистки/высота захвата   | 61 / 58 см  |
|                        | Опорные лыжи COOL BLUE  | Износостойкий полимер, предотвращающий появление царапин            |
|                        | Диаметр/материал лопастей шнека   | 30 см / сталь   |
|                        | Шнековая система  | Двухступенчатая, с сегментами Xtreme-Auger                          |
|                        | Диаметр крыльчатки  | 30 см   |
|                        | Пресс-масленки  | На подшипниках шнеков   |
| Система привода        | Рулевое управление с гидроусилением   | Система рулевого управления, обеспечивающая нулевой радиус поворота |
|                        | Скорости  | 6 передних / 2 задние   |
|                        | Шины  | 15" x 5", X-Трас с зимним протектором                               |
| Система желоба         | Управление поворотом желоба   | С помощью четырехпозиционного джойстика / 200°                      |
|                        | Управление углом наклона  | С помощью четырехпозиционного джойстика                             |
| Безопасность и комфорт | Подогрев рукояток   | ●   |
|                        | Фары  | 28 В / 28 Вт  |
| Прочее                 | Масса (прибл.)  | 84 кг / с упаковкой 100 кг  |
|                        | Измеренный уровень звукового давления LpA (дБ)                                    | 88  |
|                        | Уровень звуковой мощности LwA (дБ)  | 98  |
|                        | Гарантированный уровень звуковой мощности LwAg (дБ)                               | 100   |
|                        | Уровень вибрации на рукоятках (м/с <sup>2</sup> )                                 | 5,0   |
|                        | К-фактор (м/с <sup>2</sup> )  | 1,5   |
| Номер модели           |   | 31BW53LR603   |

● = Имеется

– = Недоступно



### Опорные лыжи COOL BLUE

Опорные лыжи COOL BLUE изготовлены из специального пластика, предотвращающего расщепывание и истирание дорожного покрытия. Промежуток между ковшом и землей можно отрегулировать, поднимая или опуская опорные лыжи.



### Четырехпозиционное управление желобом выброса

Четырехпозиционный джойстик на панели оператора позволяет с удобством регулировать дальность и направление выброса во время работы.

## ОДНО- СТУПЕНЧАТЫЕ СНЕГО- УБОРЩИКИ СЕРИЯ 1X

221 LHP

### ОСОБЕННОСТИ

ШИРИНА ОЧИСТКИ 53 СМ

ВЫСОТА ЗАХВАТА 33 СМ

ДИАПАЗОН ПОВОРОТА  
ЖЕЛОБА 190 ГРАДУСОВ

ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ  
ДВИГАТЕЛЬ CUB CADET  
ДЛЯ ЗИМНЕЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
С ВЕРХНИМ  
РАСПОЛОЖЕНИЕМ  
КЛАПАНОВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
СТАРТЕР И РУЧНОЙ  
СТАРТЕР, ПРОСТОЙ  
ЗАПУСК ДАЖЕ ПРИ  
НОШЕНИИ РУКАВИЦ

2-СТОРОННИЙ  
ПОЛИМЕРНЫЙ СКРЕПЕР

ФАРЫ

ИНДИКАТОР УРОВНЯ  
ТОПЛИВА

СКЛАДНАЯ  
ЭРГОНОМИЧНАЯ  
РУКОЯТКА

на сайте [mtdrussia.ru](http://mtdrussia.ru)

Cub Cadet  
**1X**

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ  
МОДЕЛИ



# НЕБОЛЬШИЕ РАБОТЫ СТАЛИ ЕЩЕ ПРОЩЕ.

Качество и эффективность моделей серии 1X настолько высоки, насколько этого вообще можно ожидать от компактных и простых в эксплуатации машин. Регулируемая эргономичная рукоятка и защищенный от засорения желоб из ударопрочного полимера облегчают уборку малых и средних количеств снега, делая ее быстрой и комфортной. А встроенная в панель управления фара обеспечивает отлично освещенный проезд в любое время дня и ночи.

ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНОЙ УБОРКИ

CUB CADET



### Дистанционное управление выбросом

Желоб выброса снега дистанционно устанавливается в требуемом направлении с помощью джойстика на панели оператора. Это удобно и не требует никаких усилий.



### Электрический стартер и большие кнопки управления

Большая и легкодоступная панель оператора делает управление снегоуборщиком серии 1X простым и удобным даже при ношении зимних рукавиц, а 230-вольтный электрический стартер всегда гарантирует, что работа будет выполнена независимо от того, насколько морозно вне помещения.



### Высокоэффективная шнековая система

Эта специально разработанная система работает аналогично лодочному веслу. Она загребает снег в корпус шнека, а затем выбрасывает его через желоб. Лопастей шнека, изготовленные из прочной армированной резины, защищают дорожное покрытие от повреждения. С такой машиной расчистка подъездных путей и тротуаров требует минимальных усилий.



|                        |   | 221 LHP                                |
|------------------------|---|--|
| Двигатель              | Четырехтактный двигатель для зимней эксплуатации с верхним расположением клапанов | Cub Cadet 70, 208 см³                  |
|                        | Номинальная мощность (кВт/мин⁻¹)  | 3,9 / 3600                             |
|                        | Запуск двигателя  | Электростартером на 230 В              |
|                        | Емкость топливного бака (прибл.)  | 1,9 л                                  |
| Шнековая система       | Ширина очистки  | 53 см                                  |
|                        | Высота захвата  | 33 см                                  |
|                        | Скрепер   | 2-сторонний полимерный/реверсивный     |
|                        | Материал шнека  | Прочная армированная резина            |
|                        | Шнековая система  | Однуступенчатая                        |
| Система привода        | Диаметр шнека   | 23 см                                  |
|                        | Система привода   | На шнек                                |
| Система желоба         | Колеса  | 8" x 2", шариковые подшипники          |
|                        | Управление поворотом желоба   | Рычаг дистанционного управления / 190° |
| Безопасность и комфорт | Управление углом наклона  | Рычаг дистанционного управления        |
|                        | Маслоналивная труба   | Удлинена для упрощения обслуживания    |
| Прочее                 | Фары  | 12,8 В / 21 Вт                         |
|                        | Масса (прибл.)  | 41 кг / с упаковкой 46 кг              |
|                        | Измеренный уровень звукового давления LpA (дБ)                                    | 88                                     |
|                        | Уровень звуковой мощности LwA (дБ)  | 98                                     |
|                        | Гарантированный уровень звуковой мощности LwAg (дБ)                               | 100                                    |
|                        | Уровень вибрации на рукоятках (м/с²)  | 5,0                                    |
| К-фактор (м/с²)        | 1,5   |  |
| Номер модели           |   | 31AR2T6D603                            |

● = Имеется

– = Недоступно



### Рукоятка стартера

Еще одна отличительная деталь этой высококачественной модели – увеличенная рукоятка стартера, позволяющая заводить машину, не снимая рукавицу.



### Индикатор уровня топлива

Позволяет точно определить, сколько топлива осталось в баке, не открывая его крышку.



### Эргономичная рукоятка

с дугообразным выключателем шнека для комфортной работы без утомления.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СНЕГОУБОРЩИКОВ CUB CADET

Снегоуборщик может выполнять больше видов работ с помощью дополнительного ножа-отвала. Использование этого ножа целесообразно при небольшом количестве снега (в частности, при наличии тонкого слоя тяжелого мокрого снега).

ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНОЙ УБОРКИ

CUB CADET



### Ножи-отвалы

- Подходит для всех снегоуборщиков Cub Cadet серий 2X и 3X
- Рабочая ширина: 100 см
- Оцинкованный
- Возможность поворота вправо/влево
- С системой быстрого крепления
- Резиновая накладка для ножа-отвала

№ модели : 396-004-678


№ модели : 396-005-678



### Чехол для снегоуборщика

- Подходит для всех снегоуборщиков Cub Cadet
- Очень прочный виниловый чехол с крепежными ремнями
- Водоотталкивающий материал, устойчивый к ультрафиолетовому излучению
- Габариты (прибл.): Д 170 x Ш 80 x В 100 см

№ модели : 2024-U1-0005



### Срезные болты

- Срезные болты являются предохранительным элементом и соединяют чистящий шнек с ведущим валом. В набор входят четыре болта с пружинными шплинтами.

№ модели : 7011-M6-0010



### Моторное масло для использования в зимний период

- Рекомендуем для всех снегоуборщиков Cub Cadet.
- Специальное зимнее моторное масло (SAE 5W-30)
- Емкость: 1000 мл

№ модели : 6012-V1 -0045



### Стабилизатор топлива Easy Run

- Снегоуборщики не используются в течение длительных периодов. Поэтому рекомендуем применять стабилизатор топлива. Консервант для топлива с защитой от окисления связывает воду и защищает систему от коррозии. Таким образом гарантируется надежный запуск двигателя.
- Емкость: 250 мл

№ модели : 6012-V1 -0045



# ЗИМНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГАЗОННЫХ И САДОВЫХ ТРАКТОРОВ CUB CADET

Используйте свой газонный или садовый трактор Cub Cadet на протяжении всего года с помощью соответствующих дополнительных принадлежностей. С фронтальным ножом-отвалом или снегоуборщиком в сочетании с цепями на колеса и разбрасывателем вы будете готовы к сложностям длительной зимы.

ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНОЙ УБОРКИ

CUB CADET

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <p><b>Нож-отвал</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нож-отвал, 117 см, для моделей серии LT (700)</li> <li>• С регулируемой подпружиненной системой защиты от перегрузки</li> <li>• 3 варианта расположения (с уклоном влево, с уклоном вправо, без уклона)</li> <li>• С подъемной рукояткой, задействуемой с сиденья водителя</li> </ul> <p>№ модели : OEM-190-833</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нож-отвал, 117 см, для моделей серий LT и XT</li> <li>• С регулируемой подпружиненной системой защиты от перегрузки</li> <li>• 3 варианта расположения (с уклоном влево, с уклоном вправо, без уклона)</li> <li>• С подъемной рукояткой, задействуемой с сиденья водителя</li> </ul> <p>Mod.-Nr.: 19A300170EM</p> |  |
|   | <p><b>Резиновая накладка для ножа-отвала</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Универсальная резиновая накладка для ножей-отвалов.</li> <li>• Просто отрезаете часть заготовки до нужной длины.</li> </ul> <p>№ модели : 196-718-678</p>   |  |
|   | <p><b>Снегоуборщики</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Навесной снегоуборщик для моделей серии XT с боковым выбросом</li> </ul> <p>№ модели : 19A40024100</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Навесной снегоуборщик для моделей серии XT с задним выбросом</li> </ul> <p>№ модели: 19A400450EM</p>   |  |
|  | <p><b>Прицепная тележка Cub Cadet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Грузоподъемность: 450 кг</li> <li>• Емкость: 340 л</li> <li>• Габариты (прибл.): Д 190 / Ш 84 / В 74 см</li> <li>• Масса: 50 кг</li> <li>• Колеса: 16"</li> </ul> <p>№ модели: 19A40036100</p>   |  |

|   |   |
|---|---|
|    | <p><b>Сельскохозяйственные шины</b></p> <p>Шины типа Chevron, 18" x 9,5", для задних колес. Комплект из 2 пар шин. Подходят для всех тракторов с задними колесами диаметром 18" или 20". Не подходят для моделей серии XT с Б-декой (95 см).</p> <p>№ модели: 196-721A678</p>   |
|    | <p><b>Передненавесная подметальная машина Tielbürger и принадлежности</b><br/>(ТР = требуемые, ДОП = дополнительные)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Передненавесная подметальная машина, 120 см.<br/>Предусмотрены требуемые устанавливаемые принадлежности (ТР, см. ниже).<br/>Рекомендуются дополнительные принадлежности (ДОП).</li> </ul> <p>№ модели: 196-603-000</p>                              |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>(ДОП)</b> Приемник для передненавесной подметальной машины</li> </ul> <p>№ модели: 196-604-000</p>  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>(ТР)</b> Система быстрой установки с приводом — приспособление для передненавесной подметальной машины и ножа-отвала премиум-класса</li> </ul> <p>№ модели: 196-602-000</p>   |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>(ТР)</b> Дополнительные принадлежности для моделей с задним выбросом</li> <li><b>(ТР)</b> Дополнительные принадлежности для моделей с боковым выбросом (дата изготовления до 2017 года включительно)</li> </ul> <p>№ модели: 196-610-000<br/>№ модели: 196-611-000</p>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>(ТР)</b> Вал привода для моделей с задним выбросом</li> <li><b>(ТР)</b> Дополнительные принадлежности для моделей с боковым выбросом (дата изготовления до 2017 года включительно)</li> </ul> <p>№ модели: 196-608-000<br/>№ модели: 196-609-000</p>  |
|  | <p><b>Нож-отвал и принадлежности премиум-класса Tielbürger</b><br/>(ТР = требуемые, ДОП = дополнительные)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нож-отвал, 125 см<br/>Предусмотрены требуемые устанавливаемые принадлежности (ТР, см. ниже).<br/>Рекомендуются дополнительные принадлежности (ДОП).</li> </ul> <p>№ модели: 196-606-000</p>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>(ДОП)</b> Колеса для ножа-отвала</li> </ul> <p>№ модели: 196-607-000</p>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>(ТР)</b> Система быстрой установки без привода — приспособление для передненавесной подметальной машины</li> </ul> <p>№ модели: 196-601-000</p>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>(ТР)</b> Система быстрой установки с приводом — приспособление для ножа-отвала премиум-класса и передненавесной подметальной машины</li> </ul> <p>№ модели: 196-602-000</p>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>(ТР)</b> Дополнительные принадлежности для моделей с задним выбросом</li> <li><b>(ТР)</b> Дополнительные принадлежности для моделей с боковым выбросом (дата изготовления до 2017 года включительно)</li> </ul> <p>№ модели: 196-610-000<br/>№ модели: 196-611-000</p>  |
|   | <p><b>Цепи, надеваемые на шины</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Для колес 20" x 8,0", с переходником</li> <li>Для колес 18" x 9,5", с переходником</li> <li>Для колес моделей серии XT 18" x 8,5"</li> <li>Для колес моделей серии XT 22" x 9", 5" x 12" и 23" x 9", 5" x 12"</li> </ul> <p>№ модели: 196-658-699<br/>№ модели: 196-898-699<br/>№ модели: 490-241-0021<br/>№ модели: 490-241-0025</p> |



### Прицепной разбрасыватель Cub Cadet

- Ширина разбрасывания: 370 см
- Емкость контейнера: 87 кг

№ модели: 196-542-000



### Электрический разбрасыватель для моделей серии ХТ с боковым выбросом

- Легко устанавливается благодаря применению системы FastAttach™
- Включается и выключается с сиденья водителя
- Емкость: 45 кг
- Подходит для моделей серии ХТ с боковым выбросом

№ модели : 19A30028100



### Разбрасыватель

- Емкость: 80 кг
- Масса: 26 кг
- Максимальная ширина полосы разбрасывания: 365 см
- Габариты (прибл.): Д 109 / Ш 96,5 / В 104 см
- Емкость: 50 кг

№ модели : 196-036-000



- Емкость: 39 кг
- Масса: прибл. 8 кг
- Максимальная ширина полосы разбрасывания: 300 см
- Габариты (прибл.): Д 67,3 / Ш 67,3/ В 36,8 см

№ модели : 196-031B000



### Тележки-разбрасыватели

- Емкость: 23 кг

№ модели : 190-701-000



- Емкость: 56 кг

№ модели : 190-454A000



### Защитный чехол для газонного трактора L / XL

- Размер L: для малых и средних газонных тракторов
- Размер XL: для больших тракторов и моделей с задним выбросом (B)

№ модели: 2024-U1-0003

№ модели: 2024-U1-0004



### Устройство для зарядки аккумулятора

- Устройство для зарядки аккумулятора, 1000 мА, 12 В
- Подходит для всех тракторов.

№ модели : 196-967-678



### Погрузочная платформа для моделей серии ХТ с боковым выбросом

- Складывается вверх с фиксацией
- Легко устанавливается благодаря применению системы FastAttach™
- Макс. масса: 36 кг
- Подходит для моделей серии ХТ с боковым выбросом

№ модели: 19A30029100

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СЕРИЯ PRO



Не опасайтесь холодов и максимально используйте нулевой радиус поворота в сочетании с предлагаемыми шинными цепями и ножами-отвалами для безопасной очистки подъездных дорожек от снега и льда.

ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНОЙ УБОРКИ

CUB CADET



### Цепи, надеваемые на шины

- Шинные цепи для Z1

№ модели : 490-241-0026

- Шинные цепи для Z5

№ модели : 490-241-0036



### Нож-отвал

- Нож-отвал для Z1

№ модели : 19B70044100

- Нож-отвал для Z5

№ модели : 59B30036150





# ПРИЦЕП CUB CADET

ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНОЙ УБОРКИ

CUB CADET



## КОМПАКТНОЕ ХРАНЕНИЕ

Все четыре секции прицепа удобно складываются в компактную конструкцию, которую затем можно для хранения прислонить к стене в вертикальном положении. Прицеп занимает на 70% меньше складского пространства по сравнению с обычными тележками.



## СКЛАДНЫЕ БОРТА

Делают погрузку, перевозку и выгрузку более удобными.



## ПРИЦЕП УНИВЕРСАЛЕН: ЕГО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И В ВИДЕ ПЛАТФОРМЫ

Использование без бортов расширяет возможности применения прицепа — такая платформа идеально подходит для перевозки длинномерных грузов (например, бревен или досок).



## РУКОЯТЬ И ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПРИЦЕПА CUB CADET

- Рукоять с мягким захватом
- Вместе с прицепом образует мобильную рабочую станцию
- Простая и быстрая сборка




## ВЫСОКАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Прицеп с поднятыми бортами и грузоподъемностью 450 кг позволяет перевозить грунт, мульчу, кирпичи, камни, хворост, растения и даже мусорные баки.

### Прицеп Cub Cadet

|  |                        |
|--|------------------------|
| Прицеп Cub Cadet со складными бортами, грузоподъемность 450 кг | № модели: 19B40026100R |
| Рукоять  | № модели: 19A400270EM  |
| Держатель инструмента  | № модели: 19A400300EM  |

# *Cub Cadet*<sup>®</sup>

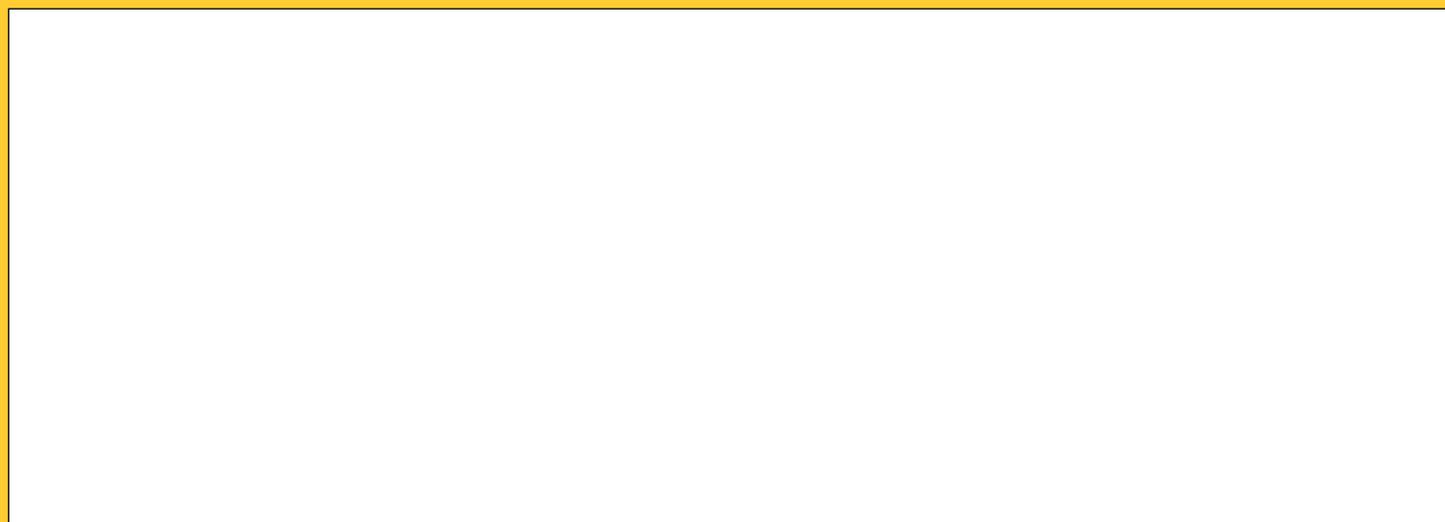

Дополнительная информация о продукции Cub Cadet: [www.mtdrussia.ru/cubcadet-products/cubcadet/](http://www.mtdrussia.ru/cubcadet-products/cubcadet/)  
Представительство в России  
ООО «МТД Садовая Техника»  
e-mail: [corporate@mtdrussia.ru](mailto:corporate@mtdrussia.ru)  
Горячая линия: 8 800 100 1932

© 2019 MTD Products Aktiengesellschaft, Германия. Все права защищены. Cub Cadet и другие бренды являются зарегистрированными торговыми марками MTD Products Group. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: [www.mtdrussia.ru](http://www.mtdrussia.ru). Мы оставляем за собой право на внесение изменений, связанных с ошибками печати и другими ошибками.